

9 機材

■ お客さまへのお願い ■

- ・安全運転操作サポート商品をご使用になる前には、必ず取扱説明書をお読みいただき、システムについて理解し、正しくお使いください。
- ・掲載された各商品は、オペレーターに警告を発するシステムです。警報に対する車両の減速、停止のための制動操作はオペレーターが行う必要があります。
- ・オペレーターには車両を安全に運転操作する責任があります。掲載された各商品は、わき見操作や漫然操作などオペレーターの不注意を防止するための装置ではありません。
- ・オペレーターは、関係するすべての安全ルールや規定に従って、常に安全に車両を操作しなければなりません。
- ・オペレーターは車両の状態に常に注意を払わなければなりません。

■ アイコンのご説明

建設機械全般



フォークリフト全般



■ 動力・溶接切断・コンプレッサー

ディーゼル発電機 / ガソリン発電機 / エンジン式溶接機 / 切断溶接兼用機
溶接機関連機器 / 小型コンプレッサー

■ ポンプ・洗浄機

水中ポンプ / エンジンポンプ / 高圧洗浄機

■ 道路・管工事・土木関連

バイプロプレート / バイプロランマー / 前後進コンパクター / ハンドガイドローラー
アスファルトスプレイヤー / コンクリートカッター / ハンディカッター / カッターブレード
高周波発生装置 / 高周波バイブレーター / 軽便バイブレーター / ダイヤモンドドリル
スーパー / 業務用掃除機 / 集塵機 / HEPAフィルター付き掃除機 / ポータブルファン

■ 破碎・穿孔

ライトピックハンマー（エア式） / さく岩機（エア式） / ハンドブレーカー
ハンドオーガー / 油圧杭打機

■ 季節用品

除雪機 / ジェットヒーター / エポックミスト / スポットクーラー・冷風機

■ 一般機材

チェーンスリング・リンク・フック / ベルトスリング / 照明 / 投光器 / アルミブリッジ
積算ソフト

■ 農林園芸関連他

刈払機 / 刈払機用チップソー / チェンソー / 根切りチェンソー / ヘッジトリマ（剪定はさみ）
エンジンブロー / バッテリーシリーズ / 自走式草刈機 / ラジコン式草刈機
親子式傾斜地草刈機 / ハンマーナイフモア / チッパシュレッダ / 薪割機
ミニクローラーキャリア / 土木用クローラー運搬車

ディーゼル発電機

建設現場の電源として活躍。小型・軽量で、夜間でも安心して使える超低騒音タイプも準備

ヤンマー建機



SYKY-YDG250VS□
定格出力：2.0/2.5kVA (50Hz/60Hz)
※□内：50Hz→5/60Hz→6



SYKY-YDG300VS□
定格出力：2.7/3.0kVA (50Hz/60Hz)
※□内：50Hz→5/60Hz→6



SYKY-YDG350VS□
定格出力：3.0/3.3kVA (50Hz/60Hz)
※□内：50Hz→5/60Hz→6

ガソリン発電機

活動場所を選ばない小型・軽量化を実現しつつ高品質・低価格の各種ラインナップ

東日興産



詳細・動画



ZZQPHPG2500-5/6
定格出力：2.0/2.3kVA
(50Hz/60Hz)
※質量：43.0kg



ZZQPHPG900I
定格出力：0.9kVA
(50Hz/60Hz切替式)
※質量：14.0kg



ZZQPHPG1600I2
定格出力：1.6kVA
(50Hz/60Hz切替式)
※質量：21.0kg



ZZQPHPG2300I
定格出力：2.3kVA
(50Hz/60Hz切替式)
※質量：29.8kg



ZZQPHPG2300IS
定格出力：2.3kVA
(50Hz/60Hz切替式)
※質量：27.0kg



ZZQPHPG3000I
定格出力：3.0kVA
(50Hz/60Hz切替式)
※質量：34.0kg



ZZQPHPG3000IS
定格出力：3.0kVA
(50Hz/60Hz切替式)
※質量：45.0kg



ZZQPHPG6500IS
定格出力：6.5kVA
(50Hz/60Hz切替式)
※質量：130.0kg



■発電機兼用溶接機
ZZQPMW3000IS
定格出力：3.1kVA
(50Hz/60Hz切替式)
※質量：62.0kg

エンジン式溶接機

溶接電源と交流電源が同時使用可能。操作も簡単な省エネタイプ。

- 超低騒音型
- 省エネ効果のスローダウン装置付き
- 高効率ブラシレス発電機を搭載
- 事故防止のため、各種保護装置を採用
- 大容量の単相交流電源を供給
- 操作性・メンテナンス性が大幅に向上

■小型ガソリンエンジンタイプ (高性能インバーター) デンヨー

さまざまな現場で本格的溶接ができる可搬性抜群の高性能溶接機

- デジタルフィードバック制御で最適な溶接特性
- インバーター採用で100Vの高品質交流電源を実現
- 稼働状況が一目瞭然のデジタルモニター採用



SYKW-GAW190ES2
高性能インバーターと4mm棒までの本格溶接に電撃防止機能搭載



SYKW-GAW155ES
高性能インバーターと3.2mm棒までの本格溶接に電撃防止機能搭載

■防音型ディーゼルエンジンタイプ (クリーンエンジン搭載) デンヨー

(国土交通省の第3次排出ガス対策型建設機械指定機)



SYKW-KW300D
6mm棒までの本格溶接に電撃防止機能搭載



SYKW-KW230D
5mm棒までの本格溶接に

切断溶接兼用機

建設現場でエアプラズマ切断・手溶接が可能な切断・溶接兼用機。ほかに補助電源・エアコンプレッサーとしても使える1台4役の多機能機。

デンヨー

エコベース搭載の環境対応ボディ



SYPL-PCX70LSE
手溶接：280A
切断：70A
交流電源出力：単3kVA

溶接機関連機器

■溶接機材キット デンヨー

溶接作業にかかせないケーブル・手持溶接面・皮手袋の3点セット。

SYKD-22SK/38SK (標準タイプ)
SYKD-22SK-1/38SK-1 (ワンタッチジョイント付き)



■溶接ワイヤー


高品質の自動溶接機用ワイヤー。

SYYW-1220K (Φ1.2mm)
SYYW-1620K (Φ1.6mm) キスウェルジャパン

小型コンプレッサー

屋外の出張作業用コンプレッサーとして建設業、建築塗装、石材関係などあらゆる分野に最適。


■コンプレッサー選定のめやす

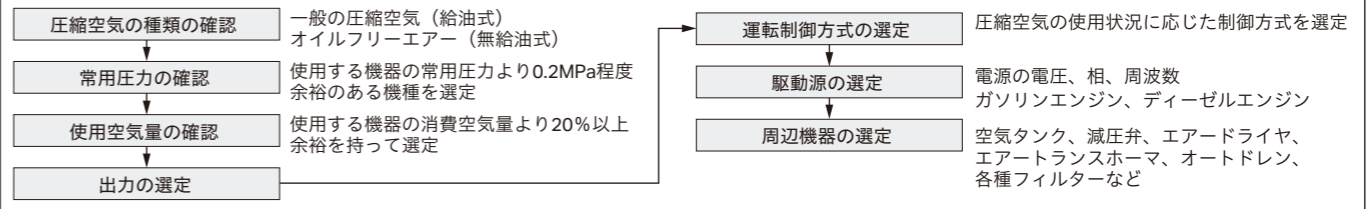

■モータータイプ



■ドライボックス
KKMK-DPK-37D
出力：3.7kW
吐出空気量：410ℓ/min

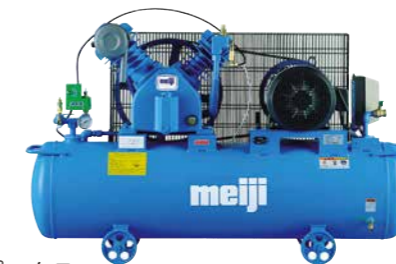

KKMK-GK-37A
出力：3.7kW
吐出空気量：430ℓ/min



KKMK-SIREWHITE
出力：1.25kW
吐出空気量：80～115ℓ/min

明治機械製作所

■エンジンタイプ



KKMK-GE-22DS
出力：3.0kW
吐出空気量：305ℓ/min



KKMK-OAKS
出力：2.5kW
吐出空気量：230ℓ/min

■出張作業用コンプレッサーエンジン駆動タイプ

信栄精機

■TLUEシリーズ



■出張作業用コンプレッサー軽便タイプ

■PLU、PLUE-Cシリーズ



■仕様

品番	品名	型式	定格出力 (kW)	制御圧力 (MPa)	吐出空気量 (ℓ/min)
SYQSTLUE22C14S	出張作業用 コンプレッサーエンジン 駆動タイプ	TLUE22C-14S	2.2	1.15～1.4	235
SYQSPLUE22CB10		PLUE22CB-10S	2.2	0.8～1.0	280
SYQSTLUE37C14S		TLUE37C-14S	3.7	1.15～1.4	390
SYQSPFUE07C-10	出張作業用 コンプレッサー 軽便タイプ	PFUE07C-10	0.75	0.8～1.0	80
SYQSPLUE15C-10		PLUE15C-10	1.5	0.8～1.0	170
SYQSPLUE37C-10		PLUE37C-10	3.7	0.8～1.0	395
SYQS-RRAP4B	エアートランスフォーマ	RR-AP4B			

水中ポンプ

一般工事排水用ポンプ

■小型軽量シリーズ (100V)

土木・建築工事現場はもちろん、さまざまな場・排水作業で威力を発揮します。



SYUP-HS24S1 口径：50mm
SYUP-LB4801 口径：40mm～50mm

■中型シリーズ (200V)

(口径：50mm～250mm)
雨水から汚水、土砂混入水まで幅広い用途に使用可能です。可搬式から大水量まで豊富なラインアップ。



SYUP-KRS□□ 口径：80mm～200mm
SYUP-KTV2□□ 口径：50mm～100mm

■自動運転シリーズ

操作盤なしで自動排水します。省エネにはもってこいのシリーズ。



SYUP-KTVE□□ 口径：50mm～100mm
SYUP-HSE24S1 口径：50mm

鶴見製作所

低水位・残水ポンプ

■低水位ポンプ

小型、軽量タイプで低水位までの吸い込みが可能です。



SYUP-LSR24S1
口径：50mm

■残水ポンプ

サクシオンホースで吸引します。狭い場所の溜まり水も残さず吸引。



SYUP-LSP14S1
口径：25mm×25mm

■サンドポンプ

沈殿、堆積した土砂、ヘドロ、スラッジなどを強力攪拌しながら揚送します。



SYUP-HSD255S1 口径：50mm
SYUP-NKZ□□ 口径：80mm～150mm
SYUP-KTV□□ 口径：50mm～80mm
SYUP-KRS□□ 口径：80mm～150mm

エンジンポンプ

■小型一般工事排水用ポンプ

果樹園の灌漑散水、車の洗浄、庭の散水、排水、給水など幅広い用途の小型エンジンポンプ。



SYPE-PE2500HE

■一般工事排水用ポンプ

田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプ。



TE型 SYUP-TE□□□
口径：25mm～80mm

■泥水用ポンプ

土木建設工事で発生する泥水に対応します。強力排水を誇る高性能タイプ。



TED型 SYUP-TED□□□
口径：50mm～100mm

高圧洗浄機

エンジン式

工事現場はもちろん工場設備の高圧洗浄としても大活躍。

■直結型



SYUP-HPJ□□□E(S)
吐出圧力：4.9MPa～19.6MPa

■防音エンジン



SYUP-HPJ□□□ESM
吐出圧力：7.8MPa～19.6MPa

■タンク付き



SYUPHPJ550WES1
吐出圧力：4.9MPa

鶴見製作所

モーター式

■冷水

圧力バリエーションが豊富な機能性、操作性を追求した普及タイプ。



SYUP-HPJ□□□ 吐出圧力：3.0MPa～14.7MPa
SYPH-MTC3516ME 吐出圧力：35MPa

■温水

30～80℃までの温水を強力噴射。



SYCY-HWV-903E 吐出圧力：9.8MPa
SYUP-HPJ□□HC 吐出圧力：7.0MPa～15.0MPa

■小型高圧洗浄機

高圧節水タイプの高性能洗浄機。しかもコンパクト設計のため、場所もいらず、移動も簡単。品揃え、アクセサリも充実。

モーター式

■冷水



SYPH-TC1515MT 吐出圧力：15MPa
SYPHMT2115MES 吐出圧力：21MPa

■温水



SYPH-TH2015MS 吐出圧力：20MPa

マーテック

バイプロプレート

群を抜く信頼性。狭い現場をスピード転圧。しかも転圧音は静かです。



SYAB-PC5X 質量：59kg
酒井重工業



SYZZ-MVC40H 質量：49kg
三笠産業



SYKP-HP60A 質量：62kg
明和製作所

バイブロランマー

寒冷地、冬期の始動がスムーズで低騒音化も実現。また、低重心設計のため、操作性、安全性は抜群。



SYBR-HR50 質量：55kg
明和製作所



SYZZ-MT55HSS 質量：59kg
三笠産業



SYZZ-MT55H 質量：62kg
三笠産業



SYAB-RS45G 質量：52kg
酒井重工業

前後進コンパクター

常に前後進するのでオーバコンパクションがありません。



SYKP-RP100H 質量：115kg
明和製作所



SYKP-RP300 質量：325kg
明和製作所



SYZZ-MVH308DSC 質量：341kg
三笠産業

ハンドガイドローラー

フラットボディ構造で両サイドとも壁際ぎりぎりまで締固め作業が可能。前照灯も標準装備。



SYAB-HV58 質量：615kg
酒井重工業



SYAB-HV620 質量：640kg
酒井重工業



SYZZ-MRH601DS 質量：536kg
三笠産業

アスファルトスプレーヤー

少量アスファルト乳剤を散布するための手軽なスプレーヤー。



SYKP-ASK-10
明和製作所

コンクリートカッター

小型軽量で操作性、移動性も抜群。ブレードの昇降もスムーズで、操作ハンドルは自由に調節可能。



SYCC-HC120
切断深さ：最大80~105mm
明和製作所

ハンディカッター

コンクリートから金属・非金属・ゴムまで各種作業に対応したハンディタイプカッター。

エンジン式



SYEK-K770-12
(12インチ)



SYEK-K770-14
(14インチ)



SYEK-K970-14
(14インチ)



SYEK-K970-16
(16インチ)



SYEK-K770DRY
(12インチ)
ハスクバーナゼノア

油圧式



SYEK-K2500
(16インチ)



SYEK-K3600
(14インチ)

カッターブレード


■ 乾式切断用セミSTD



■ 品番一覧

品番	型番	サイズ
SYTV-LGK10-250	LGK-10N	φ256×2.6×8×30.5H
SYTV-LGK12-305	LGK-12N	φ306×2.8×8×30.5H
SYTV-LGK14-350	LGK-14N	φ356×3.0×8×30.5H

■ 乾式切断用DX



■ 品番一覧

品番	型番	サイズ
SYTV-KOG9-230	KO-G9M	φ236×2.6×10×25.4H
SYTV-KOG10-250	KO-G10M	φ260×2.6×10×30.5H
SYTV-KOG12-305	KO-G12WM	φ305×2.8×10×30.5H
SYTV-KOG14-350	KO-G14WM	φ359×3.2×10×30.5H

■ 湿式切断用道路カッター用DX
(アスファルト・コンクリート)



■ 品番一覧

品番	型番	サイズ
SYTV-TS2-12	TS-2P	12"×3.0×9×27H
SYTV-TS2-14		14"×3.0×9×27H
SYTV-TS2-16		16"×3.2×9×27H
SYTV-TS2-18		18"×3.2×9×27H

タケカワダイヤモンドツール

高周波発生装置

■インバーター エクセン

一般電源（単相100V、3相200V）を高周波バイブレーター用電源（48V）に変換。耐水インバーターは、耐水性・耐蝕性・耐久性に優れ、スイッチ部・コンセント部・基板部は独立したボックスとし、水の侵入を防止。



SYCV-HC113B



SYCV-HC230B

高周波バイブレーター

■高周波インナーバイブレーター

3相48V、200/240Hzの高周波電源で使用する極めて安全性の高い強力なバイブレーター

エクセン



SYCV-HBM□□

■高周波エンジン発電機 エクセン

高周波インバーター専用電源（3相48V、240Hz）として設計されたエンジン発電機。頻繁な移動や、電気事情の悪い所で威力を発揮。



SYCV-HAG122MH

軽便バイブレーター

100V電源コンセントに接続するだけで、使用可能。手にやさしい防振構造で、長時間の作業もOK。

■モーターシリーズ エクセン

堅牢なアルミダイカスト製モーターケースでありながら、安全でアース不要な二重絶縁構造を実現。



■軽便電棒 SYCV-E28DLA ■軽便壁打 SYCV-EKCA ■ベビーフレキ SYCV-E28FPA ■軽便パンチ SYCV-E32DP

■コードレスバイブレーター エクセン

充電式なので電源供給の不便な作業環境などに最適。超高容量バッテリー採用。バッテリー1個で連続25分運転可能。



SYCV-C28DL SYCV-C28F

ダイヤモンドドリル

ヒューム管・コンクリート構造物の孔あけ作業に威力を発揮。ダイヤモンドビットを使用し、真空吸着固定式も有り、取り付け角度も自由自在。

エクセン



■水タンク SYCV-WTK12P



■踏台アッセン SYCV-HCD-BRP



SYCV-ECD120



■ダイヤモンドビット

スーパー

建設現場、工場、倉庫、公共施設など広いスペースをスイスイ清掃。操作も簡単で、大きな清掃能力を発揮。

■自走歩行式 マーテック



SYPH-700EHJ



SYPH-900EHJ2

■自走搭乗式 マーテック



SYPH-100DK



SYPH-120DK

業務用掃除機

液体から粉体まで、強力に吸引回収。床面清掃だけでなく、水や非可燃性油なども吸引も可能。

鶴見製作所



SYUP-JV-11S
容量：26ℓ



SYUP-JVW301S
容量：30ℓ

集塵機

パワフルな吸引力で作業現場の粉塵を回収

鶴見製作所



SYUP-JS4-10
容量：40.6ℓ

フィルター付き掃除機

フィルター自動ちり落とし機能で、フィルターメンテナンス時間を削減し吸引力を持続静電気が発生しやすい粉体も帯電防止仕様で安心作業

■掃除機本体 (1)
(NT30/1Tact)

■HEPAフィルター (2)
(69042420)

■合成繊維フィルターバッグ5枚組 (3)
(28891540)



■仕様

マーテック

品番	型式	品名	備考
SYPH-NT301TAHE	NT30/1 Tact	HEPAフィルター付き掃除機	本品番の構成品は(1~3)となります

ポータブルファン

タフなモーター、丈夫な構造で排煙、排ガス、換気、冷風送気など作業場の環境向上と安全向上に。

鶴見製作所



SYUP-JF301



■フレキシブルダクト（特別付属品）
伸縮性が強く丈夫で、本体との接続は簡単にできます。
5m長



ライトピックハンマー (エア式)

押し付けるだけで確実に作動可能な軽破碎用ブレーカー。急斜面や狭くて足場の悪い作業現場に利用でき、コンクリート破碎、溝掘りなどの工事に最適。

東空販売



SYTU-AA-3B

さく岩機 (エア式)

■ハンドタイプ

強力な回転力、打撃力により抜群のさく孔スピードを発揮。反動も少なく、小割穿孔作業から鉱山隧道の掘進用など幅広い作業に使用可能。

東空販売



SYTU-TJ-20

ハンドブレーカー

エンジン式



SYBC-CB4410
ハスクバーナゼノア

エア式



SYTU-TCB130B
東空販売

油圧式



SYMA-MB22



SYMA-BH18RK



SYMA-BH23RK
丸善工業

ハンドオーガー

エンジン式オーガー

ハスクバーナゼノア

抜群の掘削能力を持つ低振動のハンドオーガー。穴掘り作業の多様なニーズに応えます。



SYAG-AG2600EZ

油圧式

丸善工業

建設機械の油圧を活用したハンドオーガー。軽さ、使いやすさで穴掘りラクラク。



SYMA-MA40

油圧杭打機

油圧式

丸善工業



SYMA-KH150

KH-150油圧杭打機
単管打ち込み専用機です。
(単管キャップは不要です)



SYMA-240V

KH-240V油圧杭打機木杭の打込に。
単管キャップを使用すれば
単管の打ち込みもできます。

除雪機

雪質を選ばないパワー、簡単操作で優れた除雪能力を発揮。低騒音で各種安全装置を備えています。

ヤマハモーターパワープロダクツ



SYBK-YSF860 (6馬力)



SYBK-YSF1070TB (10馬力)



SYBKYS1390AR21 (13馬力)

ジェットヒーター

コンクリートの乾燥、部分暖房に威力を発揮。 オリオン機械

■ジェットヒーター-HP

可搬式温風機ジェットヒーター



SYJH-HPE150A-1
(17kW)



SYJH-HR120D-1
(14.1kW)

■ジェットヒーター-BRITE

赤外線暖房機ジェットヒーター



SYJH-HPE310L
(35kW)



SYJH-HR330EL
(35kW)
段積み収納可能型

エポックミスト

ノズルから放出された水のミストで周辺温度を下げて涼しさを提供。

三笠産業



SYMZ-MWM-502

スポットクーラー・冷風機

スポットクーラー特長

- 吹出口は左右210度まで首振り可能(手動式)。
- 切/弱/強のシンプルスイッチでダイレクトに簡単操作。
- 取り外しが簡単な前面エアフィルター採用。
- 吊り下げフック装備。
- 排水が少ない省ドレン設計 (タンク容量: 5ℓ)。
- タンクは持ち運びやメンテナンスが楽なコンパクト設計。
- 丈夫なオール板金筐体。
- 熱を外へ排出する排熱ダクト付き。
- 工場・作業所・建築現場・野外テント・売店・店舗・厨房などさまざま場所で活躍します。

冷風機の特長

東日興産

- 風量は3段階調節が可能。MPR240は12段階調整が可能。
- エアコンと比較して消費電力が少なく電気代が大幅に節約。
- スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントなどに最適です。
- 年間電気代10,912円 (MPR120-60Hz) (年間120日、1日あたり8時間運転、電気代単価を27円/kwhで算出)
- 外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃・湿度50%の場合)
- 水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。
- エアコンのように排熱を出さないでクリーンです。



詳細・動画

■スポットクーラー MSC25



■冷風機 MPR25



■冷風機 MPR40



■冷風機 MPR45-1



■冷風機 MPR120



■冷風機 MPR240

■仕様

品番	型式	電源(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	運転音(騒音)(dB(A))	連続使用時間(h)	タンク容量(ℓ)	質量(kg)
SYQP-MPR25-5	MPR25	100	50	160	57	4.3	25	16.0
SYQP-MPR25-6	MPR25	100	60	160	57	4.3	25	16.0
SYQP-MPR40-5	MPR40	100	50	160	57	7.2	41	17.5
SYQP-MPR40-6	MPR40	100	60	160	57	7.2	41	17.5
SYQP-MPR45-5	MPR45-1	100	50	241	64	4.2	45	27.5
SYQP-MPR45-6	MPR45-1	100	60	260	65	3.9	45	27.5
SYQP-MPR120-5	MPR120	100	50	321	62	11.0	120	40.0
SYQP-MPR120-6	MPR120	100	60	421	63	9.6	120	40.0
SYQP-MPR240-5	MPR240	100	50	1170	81	9.2	240	86.0
SYQP-MPR240-6	MPR240	100	60	1105	81	9.2	240	86.0
SYQP-MSC25	MSC25	単相交流100V	50/60切替式	870(50Hz) 1090(60Hz)	—	—	5 (ドレンタンク)	42.0

チェーンスリング・リンク・フック

■チェーンスリング

優れた機能と安全なシステムを持つ、信頼性の高いスウェーデン製のチェーンスリング。

マーテック

SYOH-G-M15
(チェーン長さ調整機能付き)



■より戻し機能付きフック

簡易吊り作業において難点であったより戻し機能が、ベアリング入りスイベルフックの組み合わせにより解決。

マーテック

SYPH-KR-□



■敷鉄板用吊フック


ベアリング入りより戻し機能付きで、鉄板が回転することもなく、安全性の高い吊り作業が可能。

SYPH-BMS-3



■敷鉄板用吊り専用チェーンスリング

SYPH-G-BMS-□
(スリング長さ調整機能付き)



■チェーンレバーホイスト

建築現場などの歪み取り作業や運送時の緊締め、荷締め作業など用途もいろいろ。特殊コーティングで錆を克服。


SYOH-ML□□



■フレノリンクボルト

取り付け面に対し180度、取り付け軸に対し360度回転します。対象物に規定トルクで締め付けるだけで、どの方向に対しても使用荷重範囲内で吊り上げ可能。(カウンタウエイト吊りに最適です。)

A型：強力コンパクトタイプ B型：JISアイボルト対応タイプ
SYOH-A□□ SYOH-B□□

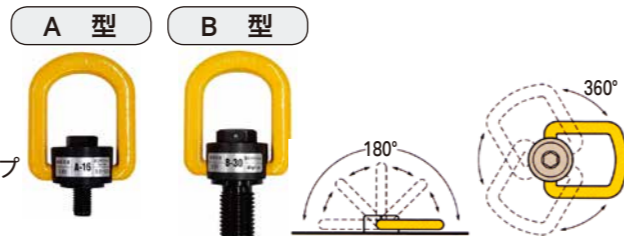

ベルトスリング

超強力ポリエステル繊維を使用のため、吊り荷を傷つけず、重い荷物にも耐え、極めて安全性の高いベルトスリング。



3E形
(両端アイ形)

■SYOH-3E□□□仕様


タイプ	スリング幅 (mm)	最大使用荷重 (kN(t))
両端アイタイプ	25	10 (1.0)
	50	20 (2.0)
	75	32 (3.2)
	100	40 (4.0)
	150	63 (6.3)
	200	80 (8.0)
	300	125 (12.5)

照明

■ポータブルライト

単管パイプに簡単に取り付けられ、移動も簡単。照射範囲が広く長い。

和光機械工業

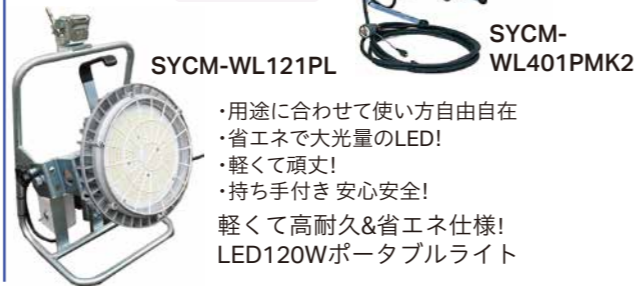

SYCM-WL121PL
SYCM-WL401PMK2
・用途に合わせて使い方自由自在
・省エネで大光量のLED!
・軽くて頑丈!
・持ち手付き 安心安全!
軽くて高耐久&省エネ仕様!
LED120Wポータブルライト

投光器

■発電機付き投光機



SYKY-304D250-□
ヤンマー建機

■バルーン照明機



SYKW-BL101DW2
デンヨー



SYKY-030C1G900
ヤンマー建機

■バッテリー式LED投光器



SYXN-LEDSTDM
室戸鉄工所

アルミブリッジ

特殊アルミ合金の採用で軽く、持ち運びも容易。しかも抜群の強度を備え、重機の積み降ろしに威力を発揮。

■板張りタイプ

大型建機も積載可能な万能型アルミブリッジ。


日軽金アクト

昭和ブリッジ



■アルミブリッジの長さの選定

登坂角度が急にならないようにトラックの荷台の高さにあわせて、長さをお選びください。

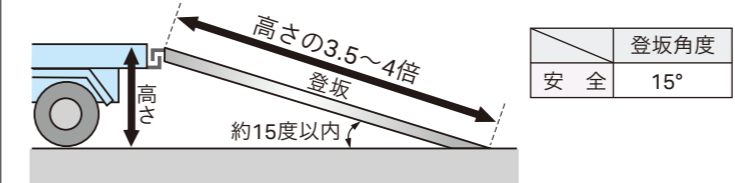

■機種によるブリッジの選定

機種	タイプ	ハシゴタイプ		
		板張りタイプ	兼用タイプ	専用タイプ
ブルドーザー		○		
ドーザショベル		○		
ミニショベル	鉄シュー	○	○	
	ゴムシュー	○	○	○
油圧ショベル		○		○
ミニホイールローダー		○		
ホイールローダー		○*		
振動ローラー		○		

※振動ローラーについてはステップの形状に注意

■ハシゴタイプの選定

トラック荷台	タイプ		フラットフック	アングルフック	フラットフックタイプ
	タイプ	タイプ			
2t~4t平ボディ	○	○	○	○	
2t~4tセルフ	×	○	×	○	
1t~4t普通トラック	○	○	○	○	

日軽金アクト	タイプ		アングルフック	フラットフック	アングルフックタイプ
	タイプ	タイプ			
○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	

積算ソフト

■土木積算ソフト「頂」

エージェンシーソフト

作業性、コスト、メンテナンスに優れ、最新のプログラムと最新データをお届けするシンプルで使い易い土木積算ソフト。エクセルやPDF変換ができ、電子入札の対応可能。



■仕様

品番	品名
KKAA-ITADAKI	総合積算基本セット
KKAA-ITADAKI-M	同上メンテナンス(次年度より)
KKAA-ITADAKIK	管・整備工事積算セット
KKAA-MENTK	同上メンテナンス(次年度より)

刈払機

EZスタートで始動ラクラク。軽さ、使い勝手など刈払機に必要なすべてのファクタが凝縮。草刈り、下刈りなどに便利。

肩掛式

ハスクバーナゼノア

背負式



SYBC-BCZ235WDC (両手ハンドル)

SYBC-BCZ265WDC (両手ハンドル)

SYBC-BKZ275L (ループハンドル)

刈払機用チップソー

確かな切れ味と耐久性を誇る刈払機用チップソー。

タケカワダイヤモンド



■MACH型
SYTV-MACH1-230
SYTV-MACH1-255



■AC型
SYTV-AC-230A
SYTV-AC-255A



■UU型
SYTV-UU-230A
SYTV-UU-255A

チェーンソー

薪切りから山林作業まであらゆる作業に小型軽量、ハイパワーが魅力の高性能チェーンソー。安全機構もフル装備。

ハスクバーナゼノア



SYCSG21T25CV10



SYCSG27T25P10



SYCSG37525P16

根切りチェーンソー

ド口離れが良く、植木の掘取り、根まわしなど、根切り作業を効率良く行うチェーンソー。

ハスクバーナゼノア



SYCS-RC620P-16 (減速駆動方式)



SYCSRC620DP-20 (直接駆動方式)

ヘッジトリマ (剪定はさみ)

切れ味のよいブレードが小気味よく、葉や小枝を剪定。

ハスクバーナゼノア

片刃式

両刃式



SYBC-HT220-75H



SYBC-HT220-100



SYBC-CHT220-60

エンジンプロワー

刈り込み、剪定作業後に散乱した切りくず、落葉、ゴミなどをスピーディーに吹き飛ばし、素早くクリーンアップ。

ハスクバーナゼノア



SYBC-HBZ260



SYBC-EBZ7500



SYBC-EBZ8550

バッテリーシリーズ

ハスクバーナゼノア



■刈払機
SYBC-BBC250PW



■刈払機
SYBC-BTR250PL



■バッテリー
SYBC-BLI200ZR



■ブロワー
SYBC-BHB250P



■ヘッジトリマ
SYBCBHT250PD60



■充電器
SYBC-QC330ZR

自走式草刈機

優れた作業性能・操作性を誇り、河川敷・公園・遊休地などあらゆる現場で安定した作業の効率化に威力を発揮。

搭乗型

歩行型

筑水キャニコム



SYCQ-X2506YCV 刈幅：975mm



SYCQ-X2404HCV 刈幅：975mm



SYCQ-CG102MCV 刈幅：800mm

ラジコン式草刈機

草刈りはエンジン、走行はモーターのハイブリッド方式。デコボコ地面・太陽光発電パネルの下・耕作放棄地の草刈りに最適です。

ハスクバーナゼノア



SYQWM510RC 刈幅：510mm

親子式傾斜地草刈機

傾斜の上で、親機を操作。斜面の草刈は子機にお任せ。

ハスクバーナゼノア



SYQHKHM400W



親機

子機

ハンマーナイフモア

自走式で、荒れ放題の密集した雑草を楽々刈り取ります。
刈払機では手間がかかって大変だが、大型の機械は入れないような空き地や、休耕田、果樹園、公園、グラウンドなどの雑草を一掃する小型ハンマーと、河川敷やスキー場などの雑草刈りに大活躍する大型ハンマーの2タイプがあります。

ハスクバーナゼノア

仕様

品番	型式	定格出力 (kW(PS))	有効刈幅 (mm)	刈高さ調整範囲 (mm)	機械質量 (kg)
SYQZHM1550	ZHM1550	27.5(37.4)	1525	0~300	1600
SYQZHM1550RR	ZHM1550RR	27.5(37.4)	1525	0~300	1670



SYQZHM1550

SYQZHM1550RR

チップシュレッダ

投入材をチップナイフで切断、更にシュレッダハンマーで砕く二段階破碎。
公園や街路で発生する選定枝や枯損木から、森林の間伐材、枝状などの処理に最適。
更に用途に合わせたチップの生産が可能。

ハスクバーナゼノア

仕様

品番	型式	最大出力 (kW(PS))	最大処理径 (mm)	生産チップサイズ (mm)	機械質量 (kg)
SYQHRS3100	SR3100	18.4(25.0)	200	2~20	1330



SYQHRS3100

新割機

移動も楽な横型タイプのコンパクト設計。

ハスクバーナゼノア

仕様

品番	型式	出力 (kW(PS))	最大処理長 (mm)	破碎力 (米トン)	機械質量 (kg)
SYQHIG700A	IG-700A	電動式	490	7.2	76
SYQHVVH2400GX	VH2400GX	4.0(5.5)	640	24	240
SYQHVVH3000GX	VH3000GX	5.9(8.0)	640	30	250



SYQHVVH2400GX

ミニクローラーキャリア

小回り性能抜群でラクラク運搬。特に不整地・傾斜地に威力を発揮。
豊富なバリエーションのなかからお選びください。

筑水キャニコム



SYCQ-BH42MFDV

SYCQ-BK66CTDPV

SYCQ-420CFLDPV

SYCQ-1204ZCDPV

SYCQ-S100DPV

SYCQ-S300B4RV

土木用クローラー運搬車

狭所でも快適な作業性、高性能エンジン、タフな足回りを実現した【土木用クローラー運搬車】

ウインブルヤマグチ

品番	KK-WB04A	KK-WB05FA	KK-WB06DA
型式	WB04β	WB05Fβ	WB06Dα
不整地運搬車			
最大積載量 (kg)	400	500	600
容積 (平積) (m³)	0.16	0.2	0.24
荷台形式	三方開 一方ダンプ	三方開 一方ダンプ	三方開 一方ダンプ
全長×全幅×全高さ (mm)	1780×580×1050	1820×720×1050	1930×780×1080
機械重量 (kg)	310	335	410

品番	KK-WB10R	KK-WB10R-TB	KK-WB18R	KK-WB18R-TB
型式	WB10γ	WB10γ-TB	WB18γ	WB18γ-TB
不整地運搬車				
最大積載量 (kg)	990	990	1800	1800
容積 (平積) (m³)	0.4	0.37	0.64	0.73
荷台形式	三方開 一方ダンプ	旋回式 バケット	三方開 一方ダンプ	旋回式 バケット
全長×全幅×全高さ (mm)	2620×950×1405	2560×975×1580	2965×1310×1540	3040×1290×1540
機械重量 (kg)	890	915	1170	1330

ヤンマー建機

特長

- 過酷な現場でも十分に耐えうる頑強荷台、強靱な足回り
- 強度・耐久性にも優れた頑強設計
- 狭小地のような難しい現場でも、圧倒的な使い心地・乗り心地
- 効率性・操作性・作業性を高い次元で実現したキャリア
- 耐久性を徹底追及した本格キャリア



C12R-C

C30R-3

C50R-5A

商品名称	仕様	C12R-C		C30R-3		C50R-5A					
		標準仕様	三方ダンプ仕様	三方開きベッセル仕様	180°旋回ベッセル仕様	三方開きベッセル仕様	スクープエンドベッセル仕様	180°旋回ベッセル仕様			
質量	機械質量 (kg)	880	970	2560*1	2775*1	5730*2	5910*2	5590*2	5770*2	6060*2	6240*2
性能	走行速度前進/後進 (km/h)	0-5.5/0-5.5		1速:0-5.7/0-5.7 2速:0-11.0/0-11.0		0-9.5/0-9.5					
	接地圧 (空車時)*1 (kPa [kgf/cm²])	16.7 [0.17]	18.6 [0.19]	20.6 [0.21]	22.3 [0.23]	23.5 [0.24]	24.3 [0.25]	23.0 [0.23]	23.7 [0.24]	24.9 [0.25]	25.6 [0.26]
	接地圧 (積載時)*1 (kPa [kgf/cm²])	34.3 [0.35]	36.3 [0.37]	40.1 [0.41]	41.7 [0.43]	39.5 [0.40]	40.2 [0.41]	38.9 [0.40]	39.6 [0.40]	39.6 [0.40]	40.3 [0.41]
作業性能	最大積載量 (kg)	990		2500		3800				3500	
	最大ダンプ角 (°)	58	56左右58	58	85	65					
	ダンブクリアランス (mm)	310	325	455	730	660	610	890			
	荷台容量 平積/山積 (m³)	0.40/0.52		0.88/1.24	1.13/1.50	1.4/2.3	1.3/2.3	1.2/2.1			
輸送寸法	荷台 (全長×全幅×全高) (mm)	1470×830×320	1470×860×315	1685×1410×370	2010×1390×505	2500×1845×295		2700×1845×295		2615×1795×285	
	全長 (mm)	2570		3280	3640	4540		4670		4650	
	全幅 (mm)	950	960	1590	1565	2200					
	全高 (mm)	1355		2310		2680	2725	2680	2725	2680	2725

*1: JIS による機械総質量 *2: ISO による機械総質量



詳細・動画